

ETIBOX

Stambeni razdjelnici DIDO	580
Metalni ormari tipa GT, IP65	584
Samostojeći kabelski razdjelni ormari KVS	586
Pribor	588
Tehnički podaci	595

SAMOSTOJEĆI KABELSKI RAZDJELNI ORMARI



MOĆI JE POTREBAN NADZOR

Stambeni razdjelnici

Stambeni razdjelnici DIDO-E

Nazivna struja
63 A

Nazivni napon
400 V

Stupanj zaštite
IP 40

Instalacijski razdjelnici DIDO-E u ponudi su u dvije različite varijante; Nadžbukni i podžbukli razdjelnici, v jedno, dvo ili troredni izvedbi. Na volju su u izvedbi sa prozirnim ili bijelim vratima. Vrata je moguće sa ugradnjom brave i zaključavati. Njihova posebnost je u jednostavnoj montaži osim toga imaju već ugrađenu DIN šinu za lakšu i bržu montažu modularnih aparata. U razdjelniku ugrađeni su i priključni blokovi za PE i N vodiče. Razdjelnici odgovaraju uvjetu zaštitnog izoliranja i u skladu su sa standardom IEC60670-24.



Nadžbukni razdjelnik - prozirna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT8PT prozirna vrata	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT prozirna vrata	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT prozirna vrata	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT prozirna vrata	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT prozirna vrata	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT prozirna vrata	001101020	48	2200	1/5	4

Nadžbukni razdjelnik - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT8PO bijela vrata	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO bijela vrata	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO bijela vrata	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO bijela vrata	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO bijela vrata	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO bijela vrata	001101021	48	2200	1/5	4

Podžbukni razdjelnik - prozirna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM8PT prozirna vrata	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT prozirna vrata	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT prozirna vrata	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT prozirna vrata	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT prozirna vrata	001101013	36	1785	1/5	3

Podžbukni razdjelnik - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM8PO bijela vrata	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO bijela vrata	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO bijela vrata	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO bijela vrata	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO bijela vrata	001101017	36	1785	1/5	3

Nadžbukni razdjelnik 2x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT 2x18PT prozirna vrata	001101081	2x18	2414	1/5	2
ECT 2x18PO bijela vrata	001101082	2x18		1/5	

Podžbukni razdjelnik 2x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM 2x18PT prozirna vrata	001101083	2x18		1/5	
ECM 2x18PO bijela vrata	001101084	2x18		1/5	

Nadžbukni razdjelnik 3x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT 3x18PT prozirna vrata	001101040	3x18		1/5	
ECT 3x18PO bijela vrata	001101041	3x18		1/5	

Podžbukni razdjelnik 3x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM 3x18PT prozirna vrata	001101047	3x18	2620	1/5	3
ECM 3x18PO bijela vrata	001101048	3x18		1/5	



Opis

DIDO ECG su uzidne kompaktne stanske table. Pogodne su za ugradnju u kućama, školama, poslovnim zgradama.

Glavne karakteristike:

- Montaža u zid klasa II: potpuno izolovana, lako lomljivi otvori predviđeni za uvođenje kablova sa gornje i donje strane, bravica za zaključavanje.
- Poklopac: zamenjiva plastična ploča, 12+2 MU - prostor za module (1MU=17,5mm) za svaki red, može biti uveden.
- Uzak dizajn, samo nekoliko milimetara vidljiva iznad zida.
- Boja: Bela RAL 9003

Kućišta su u potpunost sastavljena od svih neophodnih delova kao što su:

- DIN šina
- Izolovane sabirnice, nula i zemlja
- Poklopci za slobodan prostor
- Potreban pribor za montažu, uključujući delove za fiksiranje u zid
- Uputstvo za rukovanje

**Podžbukni razdjelnik - metalna vrata**

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECG14	001101025	12+2	2000	1/1	1
ECG28	001101026	24+4	2500	1/1	2
ECG42	001101027	36+6	3000	1/1	3
ECG56	001101028	48+8	3500	1/1	4

*Zadnjoj bočnoj plastici odgovara test užarene žice od 650°C; kućišta su usaglašena za test užarene žice na 850°C prema standardu 60670-24, zahtev za instalaciju u šupalj zid može da se poruči posebno

Nadžbukni razdjelnik - IP30

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
EC 1+1	001101044	1+1	64	1/10	1
EC 3+1	001101045	3+1	86	1/10	1
EC 3+2	001101046	3+2	170	1/5	1

Pribor DIDO-E**Pribor za DIDO ECT & ECM**

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
Brava	001101050	15	1
PST-UNI stezaljka	001101051	100	1/25
MP-E modularno prekrice	001101052	26	10/500
Gumeni ulaz M20	001101054	10	50/3000
Gumeni ulaz M25	001101055	12	50/2000
Gumeni ulaz M32	001101056	16	25/1000
Gumeni ulaz M40	001101057	20	25/600
Univerzalni ključ E-KEY	001101059	10	1

* PST-UNI je dodatna izolirana stezaljka (2 x 15), koja se može ugraditi u 12, 24, 36 i 48 modularne razdjelnike.

Stambeni razdjelnici

Pribor za DIDO ECG

tip	Opis	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
ECGLK-p	Plastična brava, sa 2 ključa	001101150	20	1
ECGLK-m	Metalna brava, sa 2 ključa	001101151	20	1
E-KEY	Univerzalni ključ E-KEY	001101059	10	1

Stambeni razdjelnici DIDO-ECH

Nazivna struja
63 ANazivni napon
400 VStupanj zaštite
IP 65

Vodootporni stambeni razdjelnici s nadžbuk montažom se koriste u stambenim, kao i industrijskim zgradama, za montažu modularnih aparata i zaštitu (IP65) od vlage, prašine i drugih nečistoća. Stambeni razdjelnik je izrađen od visokokvalitetnog termičkog materijala - ASA (Acrylonitrile-Acrylic-Styrene), plastike sa dobrim dielektričkim i mehaničkim karakteristikama; UV otpornost (postojanost na boje). Laka i brza montaža

Glavni elementi:

- Donji dio sa DIN letvom, PE i N spojnica i rupama za provodnike koji su primjereno označeni.
- Gornji poklopac sa brtvilom za vrata.
- Prozirna vrata od iz poli-karbonata (PC) sa plastičnim zasunom (osnovna verzija) ili sa metalnom bravom (kao dodatak).

Podžbukni razdjelnik - ECH

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECH-4G	001101060	4	460	1/5	1
ECH-8G	001101061	8	680	1/5	1
ECH-12PT	001101062	12	1240	1/5	1
ECH-24PT	001101063	24	1700	1/5	2
ECH-36PT	001101064	36	2310	1/5	3

Oznaka razdjelnika

Tip

ECH...G

...PT

↑

Broj modula (4, 8, 12, 24, 36)

Vertikalno otvaranje vrata
(4 ili 8 modula)
Horizontalno otvaranje vrata
(12, 24 ili 36 modula)



Pribor

tip	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
Brava ECH-Lk	001101065	17	1
PST-UNI stezaljka	001101051	100	1/25
MP-ECH modularno prekrće	001101053	26	10/500

* PST-UNI je dodatna izolirana stezaljka (2 x 15), koja se može ugraditi u 12, 24, 36 i 48 modularne razdjelnike.



brava ECH-Lk



stezaljka

Metalni ormari tipa GT, IP65

Upotreba:

GT-tip metalnih ormara imaju širok spektar upotrebe, kako za industrijske tako i za civilne zgrade. Zbog svoje zasnove nude visoki nivo IP zaštite, mehaničku otpornost i funkcionalnost. Upotrebljavaju se na mjestima, gdje je električna oprema izložena štetnim uticajima: vode, praha, mehaničkih naprezanja...

Glavne prednosti:

- Kućišta izrađena od kvalitetnog čelika debljine od 1,2 mm do 2 mm, koja su otporna na vanjske mehaničke uticaje - IK10.
- Posebno profilirane ivice kućišta, koje obezbjeđuju krutost i odličnu zaštitu od vode. Vlito poliuretansko brtvilo na vratima obezbjeđuje zaštitu IP65.
- Poseban način otvaranja vrata, koji omogućava neposredno povezivanje više ormara skupa posebna struktura tečajev. Moguća varijanta sa montažom vrata na lijevu ili desnu stranu.

Metalni ormari tipa GT

Tip	Šifra	Količina bravica	Količina tečajev	Težina (kg)	Pakiranje (kom)
GT 25-20-15	001102100	1	2	3,61	1
GT 30-20-15	001102101	1	2	4,14	1
GT 30-30-15	001102102	1	2	5,65	1
GT 30-30-20	001102103	1	2	6,38	1
GT 30-30-25	001102104	1	2	7,13	1
GT 40-30-15	001102105	1	2	7,07	1
GT 40-30-20	001102106	1	2	7,90	1
GT 40-30-25	001102107	1	2	8,74	1
GT 40-40-15	001102108	1	2	8,92	1
GT 40-40-20	001102109	1	2	9,90	1
GT 40-40-25	001102110	1	2	10,89	1
GT 40-60-20	001102111	1	2	14,57	1
GT 40-60-25	001102112	1	2	15,87	1
GT 40-60-30	001102113	1	2	17,17	1
GT 50-40-15	001102114	2	2	10,69	1
GT 50-40-20	001102115	2	2	11,17	1
GT 50-40-25	001102116	2	2	12,86	1
GT 50-55-20	001102117	2	2	15,30	1
GT 50-55-25	001102118	2	2	16,62	1
GT 60-40-15	001102119	2	2	12,47	1
GT 60-40-20	001102120	2	2	13,64	1
GT 60-40-25	001102121	2	2	14,82	1
GT 60-60-20	001102122	2	2	20,02	1
GT 60-60-25	001102123	2	2	21,51	1
GT 60-60-30	001102124	2	2	22,99	1
GT 60-80-30	001102125	2	2	32,65	1
GT 65-55-20	001102126	2	2	19,86	1
GT 65-55-25	001102127	2	2	21,32	1
GT 80-40-20	001102128	2	3	19,45	1
GT 80-40-25	001102129	2	3	21,11	1
GT 80-55-20	001102130	2	3	26,17	1
GT 80-55-25	001102131	2	3	28,11	1
GT 80-60-20	001102132	2	3	28,13	1
GT 80-60-25	001102133	2	3	30,14	1
GT 80-60-30	001102134	2	3	32,17	1
GT 80-60-40	001102135	2	3	36,20	1
GT 80-80-20	001102136	2	3	35,93	1
GT 80-80-25	001102137	2	3	38,31	1
GT 80-80-30	001102138	2	3	40,68	1
GT 80-80-40	001102139	2	3	45,44	1
GT 80-100-30	001102140	2	3	49,20	1
GT 80-100-40	001102141	2	3	54,67	1



GT 100-80-30

Visina

Širina

Dubina

Metalni ormari tipa GT

Tip	Šifra	Količina bravica	Količina tečajev	Težina (kg)	Pakiranje (kom)
GT 100-60-25	001102142	3p*	3	36,35	1
GT 100-60-30	001102143	3p*	3	38,60	1
GT 100-60-40	001102144	3p*	3	43,10	1
GT 100-80-25	001102145	3p*	3	46,11	1
GT 100-80-30	001102146	3p*	3	48,72	1
GT 100-80-40	001102147	3p*	3	53,94	1
GT 100-100-25	001102148	3p*	3	55,87	1
GT 100-100-30	001102149	3p*	3	58,83	1
GT 100-100-40	001102150	3p*	3	64,78	1
GT 120-60-25	001102151	3p*	3	42,55	1
GT 120-80-25	001102152	3p*	3	53,90	1
GT 120-80-30	001102153	3p*	3	56,76	1
GT 120-80-40	001102154	3p*	3	62,45	1
GT 120-100-30	001102155	3p*	3	68,47	1
GT 120-100-40	001102156	3p*	3	74,88	1

Pribor

Tip	Šifra	Opis	Težina (kg)	Pakiranje (kom)
U400	001102166	Zidni nosači (set 4 kom)	370	1
LK-D3-M22	001102167	Bravica D3	70	1
LK-D5-M22	001102168	Bravica D5	70	1
LK-KW8-M22	001102169	Bravica DW	70	1
LK-T9-M22	001102170	Bravica T9	70	1
LK-1333-M22	001102171	Patent bravica 1333	90	1
LK-B1333-M22	001102172	Patent bravica 1333 sa gumbom	120	1
KEY-D5-M	001102173	Ključ D5 metalni	40	1
KEY-T9-M	001102174	Ključ T9 metalni	40	1
KEY-KW8-M	001102175	Kvadratni ključ 8mm	40	1
KEY-UNI-M	001102176	Univerzalni ključ	70	1
LPE-6	001102177	PE set 6mm ²	20	1
K-A4	001102178	Džep za dokumentaciju A4	160	1



LK-1333-M22



LK-T9-M22



LK-KW8-M22



LK-D5-M22



LK-B1333-M22



KEY-T9-M



KEY-D5-M



KEY-KW8-M



K-A4



KEY-UNI-M



LPE6



U400

Samostojeći kabelski razdjelni ormari


Samostojeći kabelski razdjelni ormari KVS

Samostojeći kabelski razdjelni ormari KVS veličine 00-2 su izrađeni od poliestra ojačanog staklenim vlaknima. Upotrebljavaju se za razdiobu električne energije u distribuciji i industriji, kod elektrifikacije željeznica, za razdiobu telekomunikacijskih kablova, za ulične rasvjete. Montiraju se na poliestersko ili betonsko postolje.

- Standardi: EN60439-5, VDE 0660/503, DIN 43629/1
- Tropoložajno zatvaranje vrata s vrtljivom polugom i mogućnošću ugradnje košuljice polucilindra
- Vrata se otvaraju 180 stepeni
- Izmjena vrata i bočnih stranica bez alata
- Moderan dizajn s neugodnom površinom za ljepljenje plakata
- Oprema ormara prema izboru
- Sustav s napisnim pločama za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Stupanj zaštite IP 44
- Material otporan na UV zrake, kiseline, udare, atmosferske utjecaje
- boja: RAL 7035

Kabelski razdjelni ormari – prazni

Veličina
00-2



Kabelski razdjelni ormari – prazni

tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
KVS00/10	001601001	14,3	1/1
KVS0/10	001602001	16,9	1/1
KVS1/10	001603001	20,2	1/1
KVS2/10	001604001	26,2	1/1

Kabelski razdjelni ormari sa Cu sabirnicama

Veličina
00-2



Kabelski razdjelni ormari sa Cu sabirnicama

tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
KVS00/10	001601002	17,8	1/1
KVS0/10	001602002	21,7	1/1
KVS1/10	001603002	28,2	1/1
KVS2/10	001604002	35,1	1/1

Montažna ploča

Montažna ploča

tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
MPL00/10 za KVS 00/10	001621001	2,4	1/1
MPL0/10 za KVS 0/10	001622001	3,8	1/1
MPL1/10 za KVS 1/10	001623001	4,2	1/1
MPL2/10 za KVS 2/10	001624001	6,1	1/1

Poliesterska postolja

Poliesterska postolja


tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
FP00/KS za KVS 00/10	001611001	14,7	1/1
FP0/KS za KVS 0/10	001612001	16,3	1/1
FP1/KS za KVS 1/10	001613001	18,9	1/1
FP2/KS za KVS 2/10	001614001	23,1	1/1



Mrežasta ploča

Mrežasta ploča

tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
GPL00/10 za FP00	001631001	2,3	1/1
GPL0/10 za FP0	001632001	4,1	1/1
GPL1/10 za FP1	001633001	4,1	1/1
GPL2/10 za FP2	001634001	5,7	1/1



Jedinica za osvetljavanje sa utičnicom

Jedinica za osvetljavanje sa utičnicom

tip	šifra	težina [kg]	pakiranje [kom]
LTST	001691008	0,8	1/1



Pribor

Sabirnice



Stežaljka za zaštitne vodiče

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
2/6	002911101	23,3	100
2/8	002911102	28,5	100
2/12	002911103	39,3	100
2/18	002911104	53,8	100



Izolirana stežaljka za zaštitne vodiče

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
2 x 2/6	002911201	89,6	25
2 x 2/8	002911202	100	25
2 x 2/12	002911203	122	25
2 x 2/18	002911204	151	25

Viličasti tip

Izolirane sabirnice 10 mm² 63A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ10/1F/54	10mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921142	10	1,00	260	40	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
IZ10/3F/12	10mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921140	10	0,21	115	20/240	
IZ10/3F/54	10mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921141	10	1,00	560	20	
IZ10/1F/12	10mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921143	10	0,21	50	40/240	

Nije za multipolne ETIMAT P10 (2P, 3P, 1P + N, 3P + N) s dužinom više od 12 modula.

Izolirane sabirnice 12 mm² 80A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ12/1F/12	12mm ² , 1-fazni, 12 modul	002921018	12	0,21	57	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
IZ12/1F/54	12mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921026	12	1,00	260	40	
IZ12/3F/9	12mm ² , 3-fazni, 9 mod.	002921017	12	0,16	81	20/240	
IZ12/3F/12	12mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921020	12	0,21	115	20/240	
IZ12/3F/18	12mm ² , 3-fazni, 18 mod.	002921022	12	0,32	180	20/120	
IZ12/3F/54	12mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921024	12	1,00	560	20	

Nije za multipolne ETIMAT P10 (2P, 3P, 1P + N, 3P + N) s dužinom više od 12 modula.

Izolirane sabirnice 16 mm² (normal) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/1F/12P	16mm ² , 1-fazni, 12 modul	002921091	16	0,21	70	40/360	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
IZ16/1F/54P	16mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921092	16	1,00	320	40	
IZ16/3F/12	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921061	16	0,21	155	20/180	
IZ16/3F/54	16mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921063	16	1,00	700	20	

Nije za multipolne ETIMAT P10 (2P, 3P, 1P + N, 3P + N) s dužinom više od 12 modula.

Pribor

Izolirane sabirnice 16mm² (2-polne in 4-polne) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/2F/12	16mm ² , 2-polne, 12 mod.	002921066	16	0,21	120	10/120	EFI-2, EFI-4, KZS-2M, KZS-4M ETIMAT6, P10, SV, ETITEC, VLD01
IZ16/2F/54	16mm ² , 2-polne, 54 mod.	002921067	16	1	550	10	
IZ16/4F/12	16mm ² , 4-polne, 12 mod.	002921068	16	0,21	230	10/80	
IZ16/4F/56	16mm ² , 4-polne, 56 mod.	002921070	16	1	1020	10	

Izolirane sabirnice 16 mm² (L oblike) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/1F/2/L	16mm ² , 1-fazni, 2 modul	002921081	16	0,03	11	50/600	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC, SV, VLD01
IZ16/1F/3/L	16mm ² , 1-fazni, 3 mod.	002921082	16	0,05	16	50/600	
IZ16/1F/4/L	16mm ² , 1-fazni, 4 mod.	002921083	16	0,07	21	50/600	
IZ16/1F/12/L	16mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921060	16	0,21	65	40/360	
IZ16/1F/54/L	16mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921062	16	1,00	290	40	

Izolirane sabirnice 16 mm² (STV) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/1F/12/STV	16mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921071	16	0,32	95	40/240	STVD02
IZ16/1F/36/STV	16mm ² , 1-fazni, 36 mod.	002921073	16	1,00	280	40	
IZ16/3F/12/STV	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921072	16	0,32	230	20/120	
IZ16/3F/36/STV	16mm ² , 3-fazni, 36 mod.	002921074	16	1,00	700	20	

Izolirane sabirnice za Motorna stikala - IZM (16 mm²) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZM16/3F/4	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921132	10	0,20	155	20	MPE 25 (bez stranskog pribora)
IZM16/3F/20	16mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921133	10	1,00	700	20	

Zaključni poklopac

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
Z-10/16/3F	002921144	1	25/250	IZ10/3F, IZM10/3F, IZ16/3F, IZM16/3F, IZ16/3F/STV, IZS16/3F, IZS16/3F/V
Z-12/3F	002921019	1	25/250	IZ12/3F
Z-10/1F	002921220	1	25/250	IZ10/1F, IZS10/1F
Z-12/1F	002921221	1	25/250	IZ12/1F
Z-16/1F	002921222	1	25/250	IZS16/1F
Z-16/2F	002921224	1	25/250	IZ16/2F
Z-16/4F	002921225	1	25/250	IZ16/4F
ZS-10/3F	002921226	1	25/250	IZ10/3F, IZS10/3F

Pin tip

Izolirane sabirnice 10 mm² (normal) 63A


tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZS10/1F/12	10mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921100	10	0,21	40	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC, SV, VLD01, VLC10
IZS10/1F/54	10mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921101	10	1,00	150	40	
IZS10/3F/12	10mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921102	10	0,21	100	20/240	
IZS10/3F/54	10mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921103	10	1,00	450	20	



Z-10/16/3F



Z-12/3F



ZS-10/3F






Z-16/2F




Z-16/4F



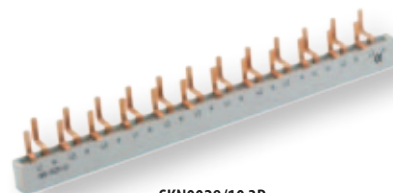

SKN0029/10 3P

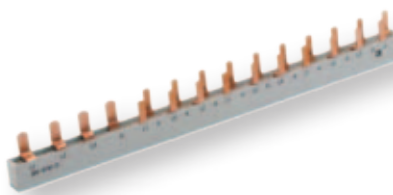

SKN0034/10 3P

Izolirane sabirnice 16 mm² (normal) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZS16/1F/12	16mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921110	16	0,21	50	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV,VLD01, VLC10
IZS16/1F/54	16mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921111	16	1,00	220	40	
IZS16/3F/12	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921112	16	0,21	130	20/180	
IZS16/3F/18	16mm ² , 3-fazni, 18 mod.	002921113	16	0,32	230	20/120	
IZS16/3F/54	16mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921114	16	1,00	700	20	

DIN letva

tip	šifra	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
TH35/L - 1m	002911022	1,00	312	10/50	Svi modularni produkti
TH35/L - 2m	002911023	2,00	624	10/30	
TH35/A - 1m	002911024	1,00	312	10/50	
TH35/A - 2m	002911025	2,00	624	10/30	

L - Normalni kvalitet galvanskog pokrova – mat

A - Bolji kvalitet galvanskog pokrova – sjajan

Letva za označavanje

šifra	duljina [m]	širina [mm]	težina [g]	pakiranje [kom]
002911007	1	12	40,7	50

Letva za zatvaranje

šifra	duljina [m]	otvaranje [mm]	težina [g]	pakiranje [kom]
002911003	0,217	46 ^{+0,5}	24,4	500

SKN tip**Izolirane sabirnice 10 mm² (normal) 63A**

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
SKN0021/10	1-fazni+N, 12 mod.	002921150	10	0,216	203	10	ETIMAT1N, KZS1M
SKN0029/10 3P	3-fazni+N, 12 mod.	002921154	10	0,216	292	10	
SKN0032/10	1-fazni+N, 12 mod.	002921155	10	0,21	160	10	EF12+10xETIMAT1N
SKN0034/10 3P	3-fazni+N, 14 mod.	002921156	10	0,252	378	10	EF14+10xETIMAT1N

Razdjelni bloki za DIN letvu EDB

Opis

- Stezaljke sa vijcima iz mesinga
- Kućište iz samogašljivog materijala
- Pokrov in predelne stene iz polikarbonata

Upotreba

Pregledno i pravilno priključivanje vodiča u NN razdjelnim omarima

Prednosti


- Montaža na DIN letvu TH35 ili ravnu površinu
- Varna i jednostavna upotreba
- Transparentan pokrov
- 2 ili 4 polna verzija
- Samogašljiv materijal
- Možno priključenje žica sa votlicama (tulci) ili bez



EDB-407

Razdjelni bloki EDB

Tip	Šifra	Broj stezaljka	I _n [A]	Dimenzije L x W x H [mm]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]
2 - polni						
EDB-207	001102300	2 x (5 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5)	125A	65 x 42 x 50	0,14	1/100
EDB-211	001102301	2 x (7 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	100 x 42 x 50	0,18	1/100
EDB-215	001102302	2 x (11 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	133 x 42 x 50	0,22	1/50
4 - polni						
EDB-407	001102303	4 x (5 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5)	125A	65 x 88 x 50	0,24	1/100
EDB-411	001102304	4 x (7 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	100 x 88 x 50	0,34	1/50
EDB-415	001102305	4 x (11 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	133 x 88 x 50	0,46	1/50



EDB-411

Naručivanje:

EDB - xyy

Broj polova

Broj stezaljka/pol



EDB-215

Ploča brojila

Uputa za montažu ploče brojila:

- nosač ploče brojila učvrsti se pomoću četiri vijka sa plastičnim ulošcima. Kod brušenja je potrebno paziti, da ne oštetimo vodiče.
- kad je ploča učvršćena, postavlja se brojilo koje učvršćujemo pomoću vijaka sa kliznim navrtkama.
- vodiče učvrstimo u stezaljke i zatvorimo sa zaštitnim poklopcem



Ploča brojila

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
MPO	001117001	508	1/25
VPO	001117002	690	1/16
MP	001117004	276	1/25
VP	001117005	453	1/16

MPO - mala ploča brojila

VPO - velika ploča brojila


MP - mala ploča brojila bez nosača

Univerzalno prekrće za ormare UPO

Standardna dužina profila
1 m

UPO univerzalno prekrće je usavršena izvedba pokrivanja ugradnih elemenata u razdjelnicima. Ugradne elemente namjestimo na noseće letve širine 35 mm, između kojih je razmak 125 mm.

Opis – Prekrće UPO sastavlja se od konačnih ploča, koje pričvrstimo na noseće letve, i plosnatih te kutnih profila, koje pričvrstimo na konačne ploče tako, da upadnu u zareze. Prostor između niza aparata prekriva plosnati profil. Gornji i donji niz aparata prekrivaju kutni profili.

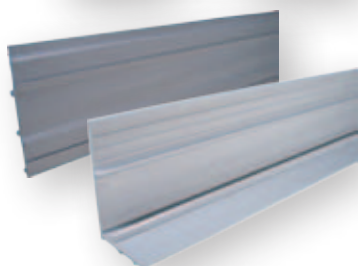

Univerzalno prekrće za ormare UPO

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
Konačna ploča	001214011	50	18
Plosnati profil	001214012	15	322
Kutni profil	001214013	10	306

Instalacijski kanal IKP S

Kod gradnje razdjelnih i sklopnih naprava i elektroinstalacija postoje različiti sustavi vezivanja odnosno ožičavanja. Sve se više upotrebljavaju takvi sustavi ožičavanja koji omogućavaju brze intervencije, to jest zamjenu vodiča, ako dođe do kvara. Ožičavanje plastičnim kanalima ima slijedeća preimućstva: vrijeme montaže se smanjuje na minimum, zauzima manje prostora i ima estetski izgled. Kanali su načinjeni od tvrdog PVC-a i otporni su prema kiselinama, lužinama i drugim kemikalijama.

Trajna temperaturna postojanost iznosi do 60 °C. Kanal IKP sastavljen je od donjeg dijela u koji se smještaju vodiči i poklopci.

Na bočnoj stijenki donjeg dijela kanala isječeni su otvori koji su namijenjeni za grananje vodiča prema aparatima. Ti su otvori isječeni tako, da se vodič može jednostavno umetnuti. Ako je potreban veći otvor, može se lako proširiti odstranjivanjem međustijenke.

Kanali su obojeni prema RAL 7030. Materijal je samogaseći prema UL 94 V-0 i može se primijeniti u brodogradnji.

Instalacijski kanal IKP S

tip	šifra	dimenzije [mm]	dužina [m]	pakiranje [kom]
IKP S 2540	003901901	25 x 40	2	100
IKP S 2560	003901910	25 x 60	2	70
IKP S 2580	003901902	25 x 80	2	56
IKP S 4040	003901903	40 x 40	2	70
IKP S 4060	003901909	40 x 60	2	56
IKP S 4080	003901904	40 x 80	2	40
IKP S 6040	003901905	60 x 40	2	50
IKP S 6060	003901911	60 x 60	2	32
IKP S 6080	003901906	60 x 80	2	36
IKP S 60100	003901915	60 x 100	2	24
IKP S 8060	003901913	80 x 60	2	28
IKP S 8080	003901907	80 x 80	2	30
IKP S 10060	003901914	100 x 60	2	20
IKP S 10080	003901908	100 x 80	2	24
IKP S 12080	003901912	120 x 80	2	16



