

Niloé™ termostati, kartični prekidači i prekidači za roletne



NOVO


Niloé™ energetske utičnice




6 647 87



6 647 11

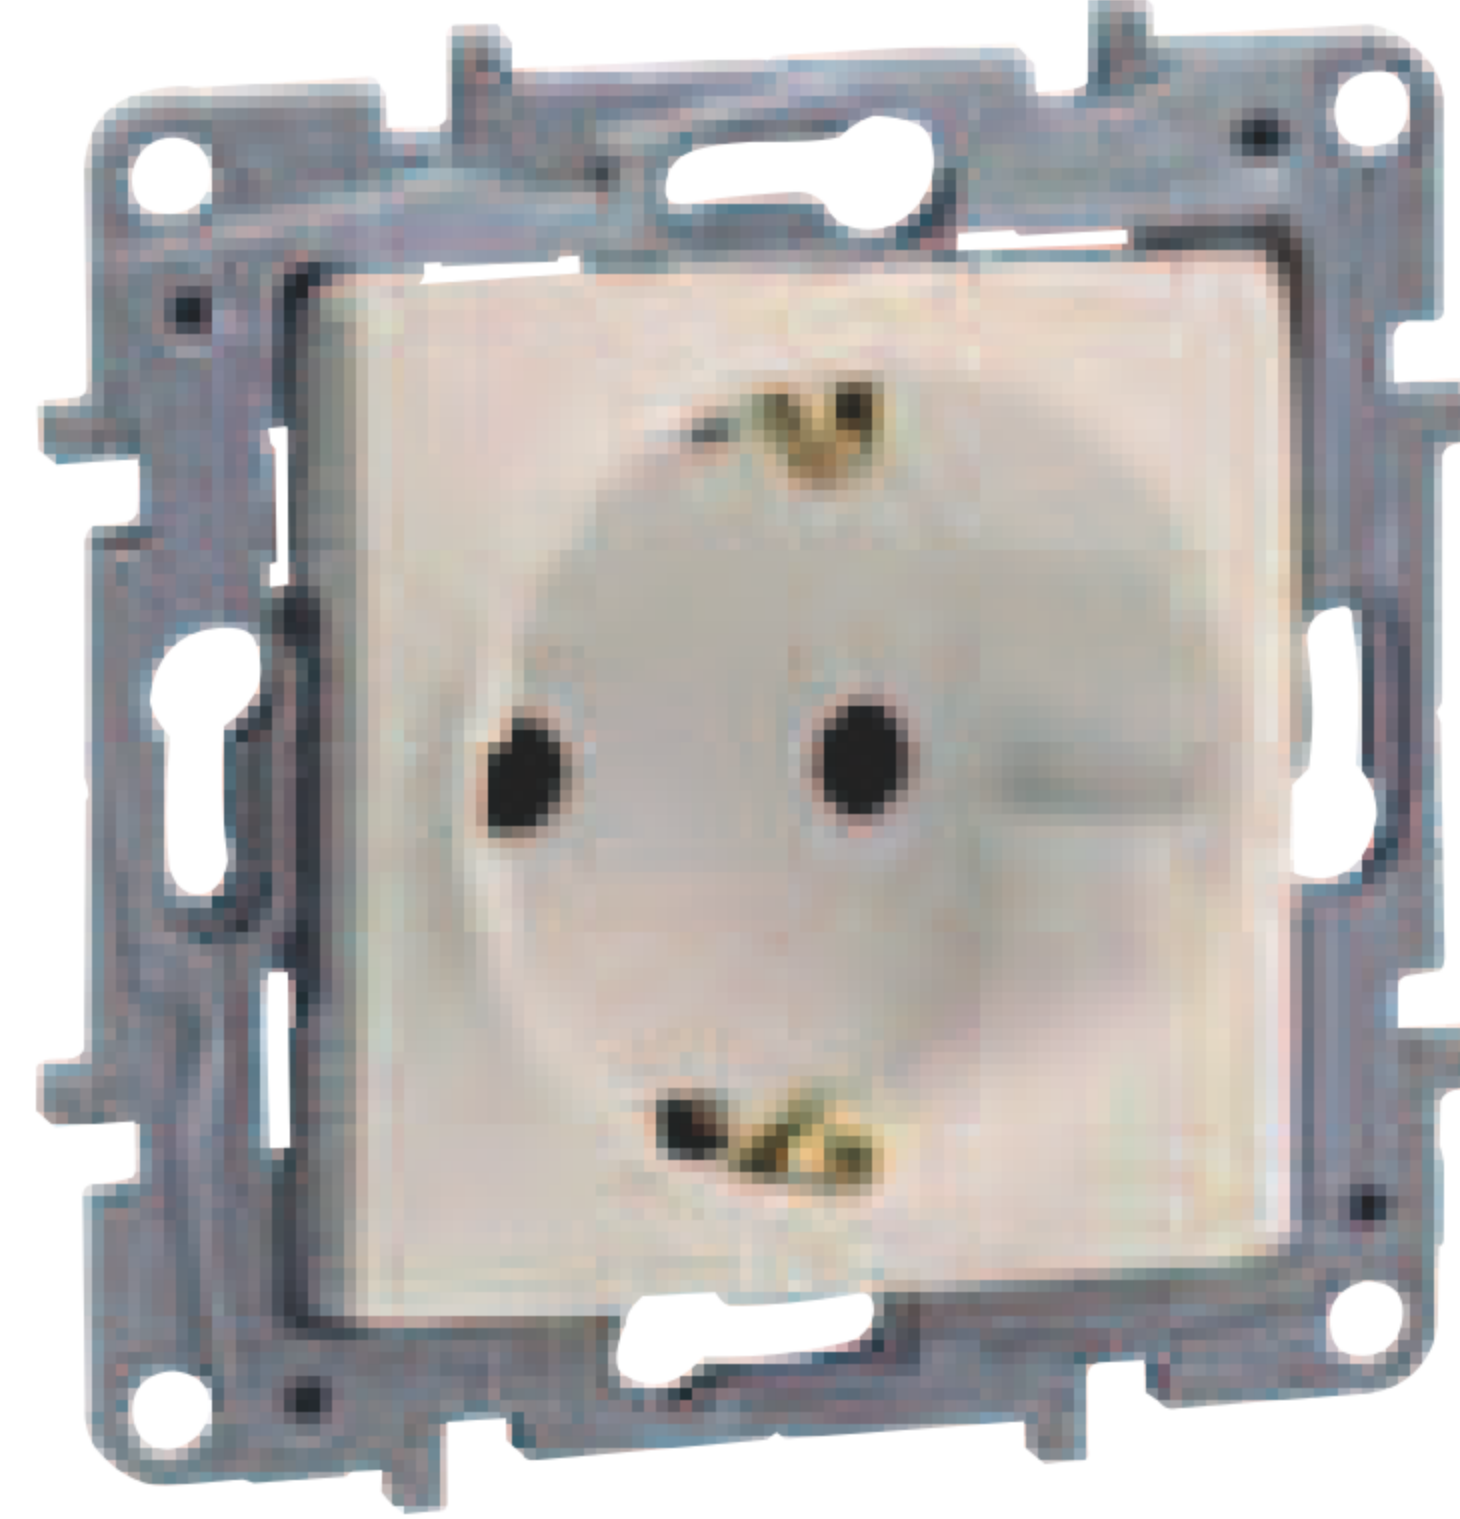

6 645 39

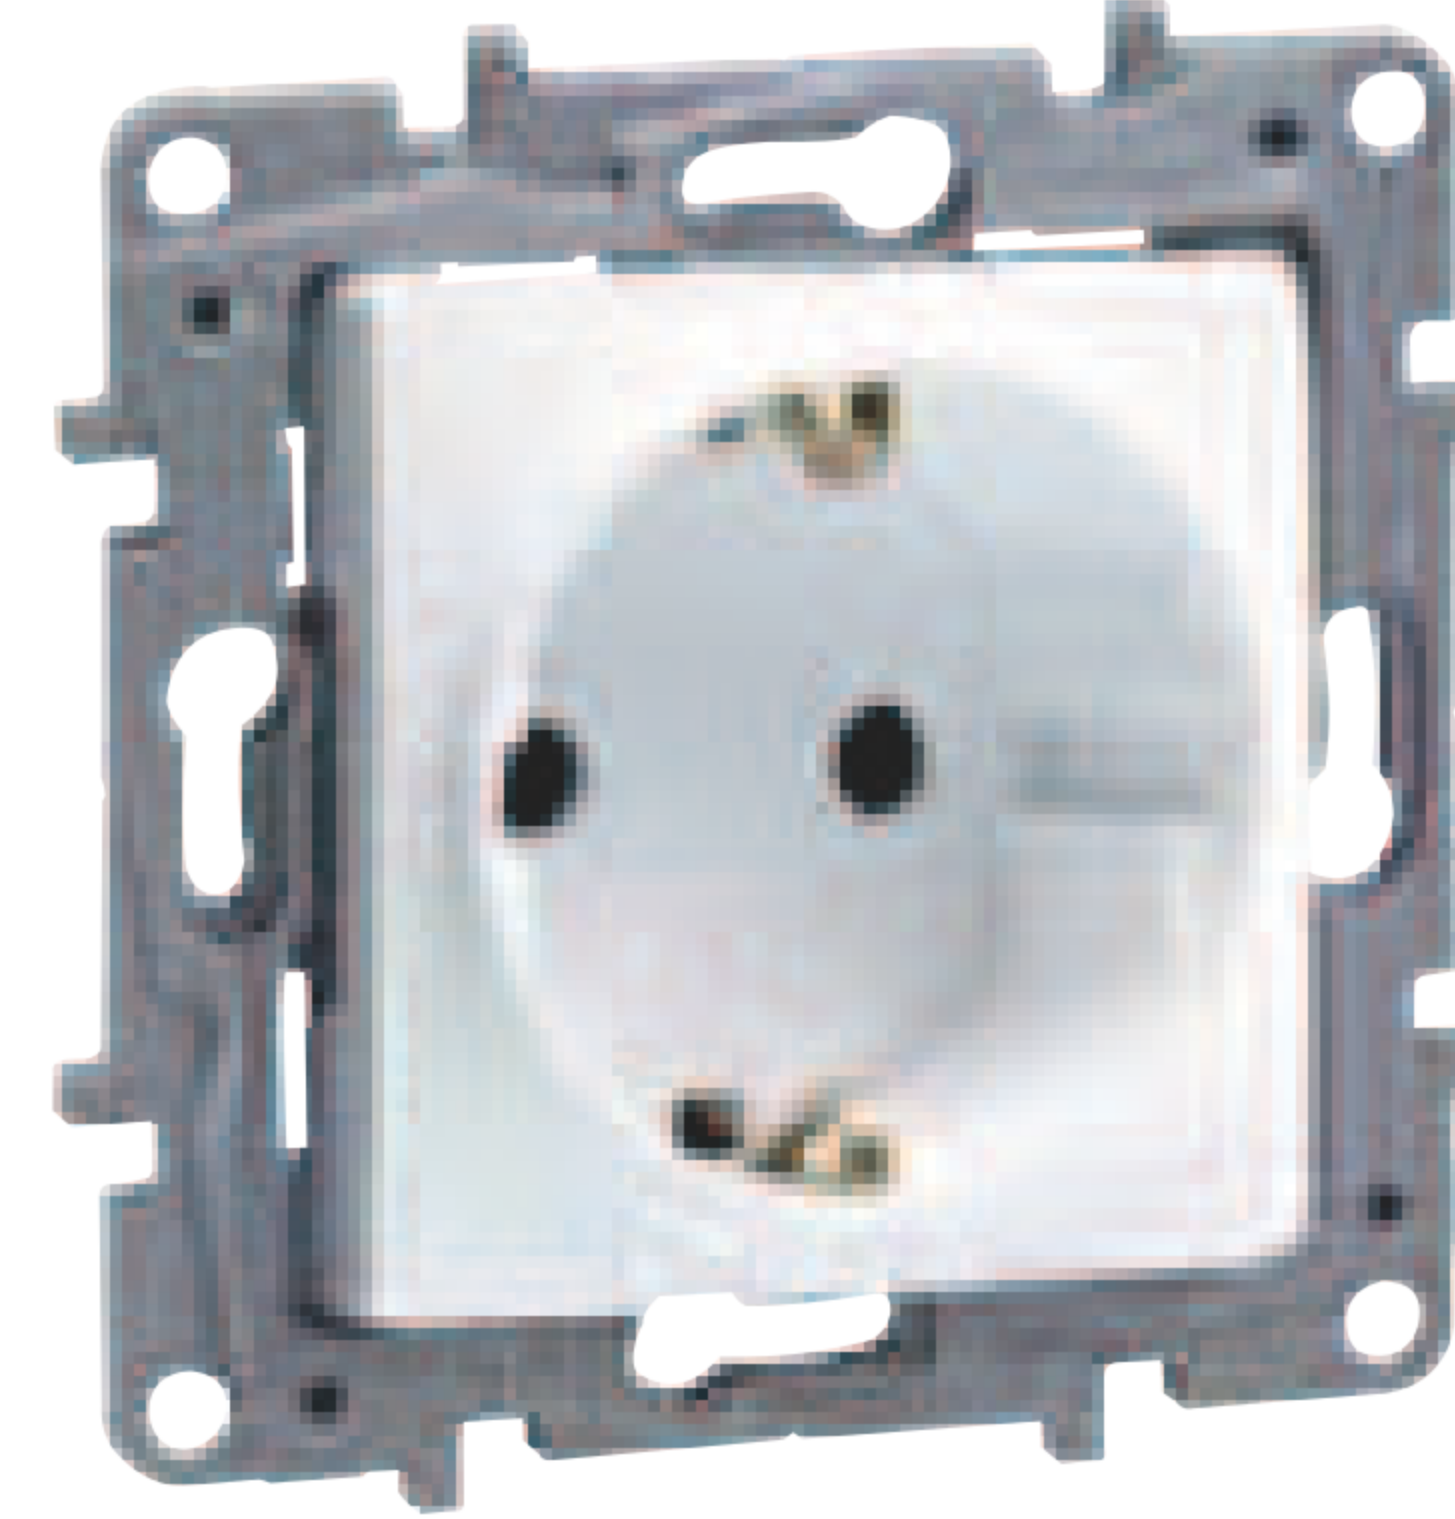

6 645 29



6 645 44

Mehanizmi opremljeni maskama i nosačima mehanizama. Za izbor okvira pogledati na strani 15. Montaža zavrtanjima ili žabicama kat.br. 6 650 99 (str. 14).

Pakovanje	Kat. br.	Kontrola temperature
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Bela 6 647 87 </div> <div style="text-align: center;"> Bež 6 648 87 </div> </div>	Termostat 230 VA Za direktnu kontrolu grejanja Opseg podešavanja od 7 do 30°C Preciznost podešavanja +/- 5°C NO contact 8A Mogućnost povezivanja sa vremenskim prekidačem radi uštede potrošnje el.energije
	1	Programablina termostat sa ekranom Za programabilnu kontrolu grejanja. Nedeljno programiranje preko ekrana za prikaz, 4 preprogramirana programa, 1 program za slobodno programiranje. Opseg podešavanja od 7 do 30°C Preciznost podešavanja +/- 5°C Mogućnost ručne kontrole Izlazni NO/NC kontakt, 8A Montaža u doznu za 2 mehanizma: - za gips, kat.br. 800 42 - za malter, kat.br. 801 42 Opremljen sa maskom

Mehanizmi opremljeni maskama i nosačima mehanizama. Za izbor okvira pogledati na strani 15. Montaža zavrtanjima ili žabicama.

Pakovanje	Kat. br.	Energetske utičnice, nemački standard, 16AX - 250V~
20	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Bela 6 645 39 </div> <div style="text-align: center;"> Bež 6 646 39 </div> </div>	Energetska utičnica, 2P+E Opremljena žabicama
	20	Energetska utičnica sa zaštitom od slučajnog dodira, 2P+E Opremljena žabicama
15	6 645 44	Energetska utičnica, 2 x 2P+E Isporuka sa maskom i okvirom, montaža u doznu za 1 mehanizam. Opremljena žabicama
10	6 645 32	Energetska utičnica 2P+E, sa poklopcem*

Pakovanje	Kat. br.	Prekidač za roletne
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Bela 6 647 11 </div> <div style="text-align: center;"> Bež 6 648 11 </div> </div>	Prekidač za roletne, 6A, 250V~ - 3 pozicije Komande Podizanje/Stop/Spuštanje, za kontrolu motora roletne

Pakovanje	Kat. br.	Kartični prekidač
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Bela 6 647 93 </div> <div style="text-align: center;"> Bež 6 648 93 </div> </div>	Za uštedu potrošnje el.energije. Način primene u hotelskoj sobi: kada se kartica nalazi u kartičnom prekidaču, sobni uređaji napajaju se el.energijom. Vremensko isključenje aktivira se 30 sekundi nakon izvlačenja kartice iz kartičnog uređaja. Karakteristike: Napajanje 230V~, sa nutnim i faznim provodnikom, maksimalna struja na izlaznom kontaktu 2A.

* Za montažu žabicama naručiti kat. br. 6 650 99 (str. 14)