



# JEDNOSTAVNIJE I MUDRIJE NEGO IKAD



———— Classia ————

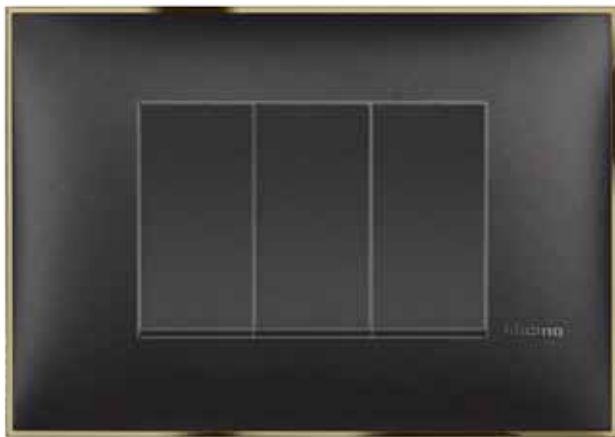

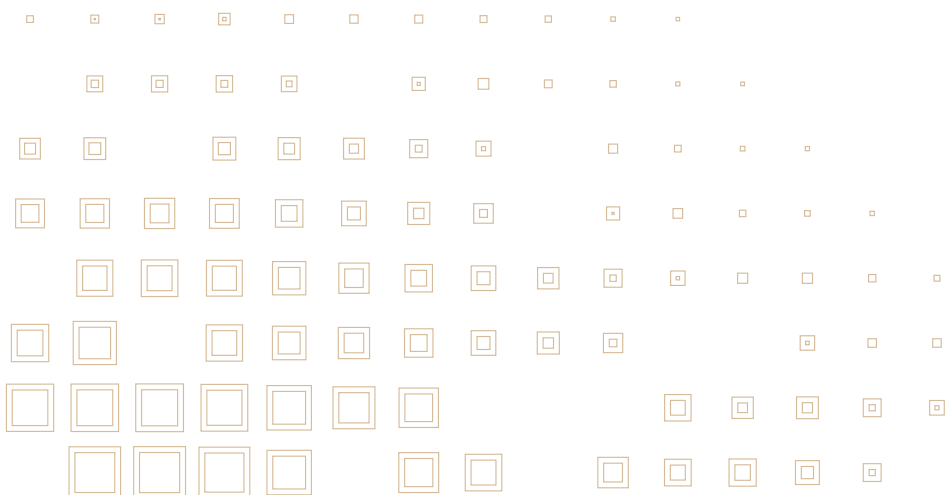




# Classia

---

- 2 **JEDNOSTAVAN** OBLIK
- 6 **JEDNOSTAVNA** UGRADNJA
- 8 **MUDAR** IZBOR
- 10 **MUDRA** REŠENJA
- 12 KATALOG

# JEDNOSTAVAN OBLIK

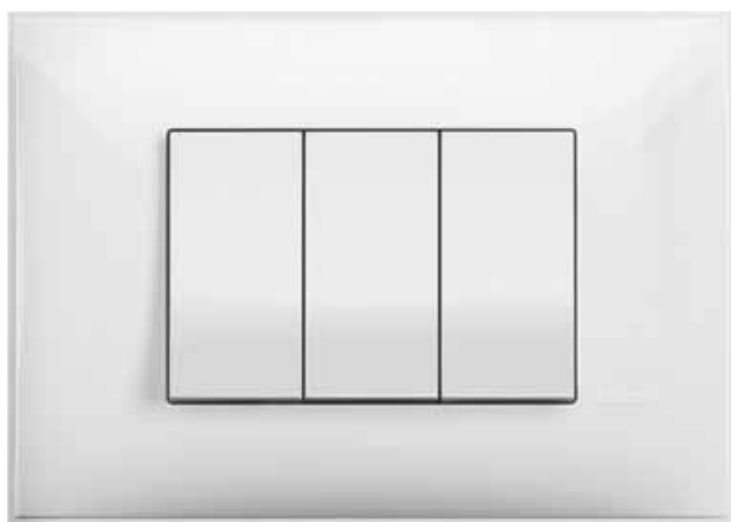

Moderan izgled, oivičen oštrom ivicom koja je u kontrastu sa blago zakrivljenom površinom. Okvir daje jedinstven izgled vašem prekiđaću.






Mehanizmi u dve boje:  
sjajno bela i crni saten

Tonirani okvir sa metalnim efektom  
zlata, hroma, nikla



Moderan izgled, oivičen oštrom ivicom koja je u kontrastu sa blago zakrivljenom površinom.

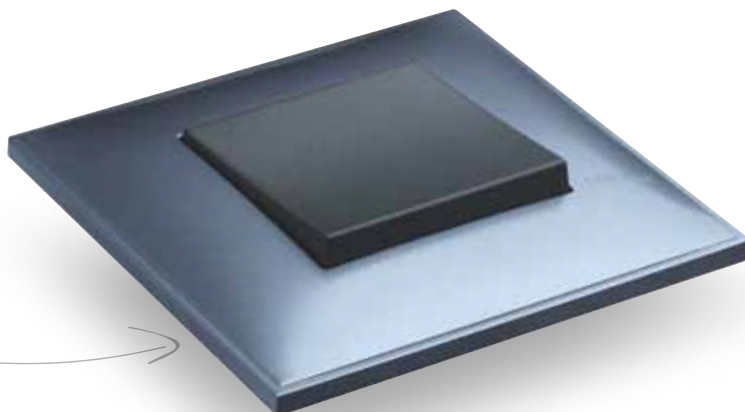

Diskretno zakrivljena površina tastera



**PREKIDAČ: 2 RAZLIČITE VERZIJE**  
**Neosvetljen:** uvek istog izgleda  
**Osvetljen led sijalicom:** jasna i intenzivna svetlosna indikacija



Visoke performanse i kvalitet za savršenu ugradnju u svaki tip dozne i svaki tip zida. Okviri dizajnirani da odgovaraju i evropskim i italijanskim standardima.

# JEDNOSTAVNA UGRADNJA



## SISTEM UGRADNJE

- Inovativni regulacioni sistem okvira omogućava da okvir uvek bude u ravni sa zidom
- Jednostavna ugradnja i uklanjanje mehanizma


### Nosač za fiksiranje zavrtnjima

#### UGRADNJA U GIPS:

- Uklonjiva ploča garantuje savršeno poravnanje okvira i ugradnih prekidača na gipsani zid.


#### METALNI DODATAK:

- Čini nosač čvršćim.
- Metalni otvori za bolje fiksiranje zavrtnjima.

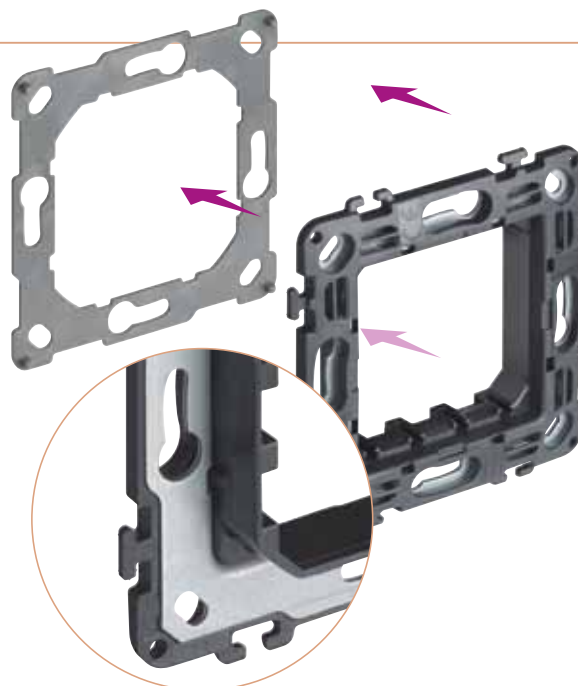

### Nosač sa žabicama


Žabice za fiksiranje

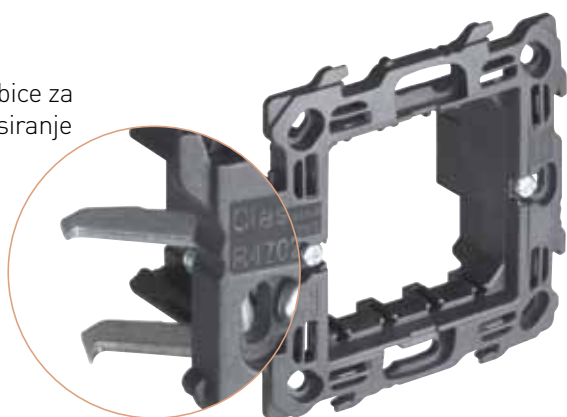

#### Inovativni sistem vezivanja za ugradnju više mehanizama.

Ukoliko je potrebno moguće je ukloniti žabice i nosač fiksirati zavrtnjima.

Savršeno ravnanje uz pomoć inovativnog sistema za vezivanje nosača. Visoka otpornost zahvaljujući specijalnom materijalu.

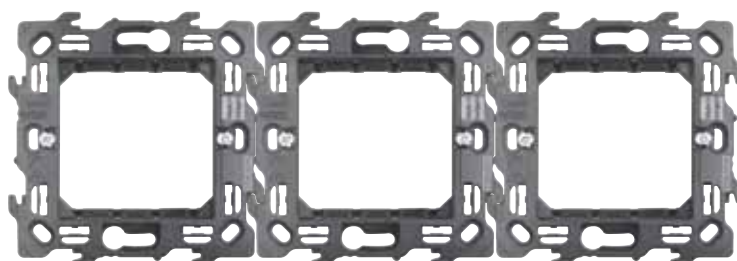

16 boja okvira koji se mogu kombinovati sa 2 boje maske mehanizama: sjajno bela - crni saten. Bogatstvo izbora raste sa toniranim okvirima sa metalnim efektom zlata, hroma, nikla

# MUDAR



# IZBOR

**OSNOVNE**

Bela



Krem



Moka



Crna

**RAMOVI**

Led saten



Krem saten



Beli saten



Crni saten

**BOJE**

Titanijum metal



Siena soft



Plavi metal



Meka zemlja

**AKCENTI**

Zlato/bela



Hrom/bela



Nikl/crna




Zlato/crna



Jedinstvena i kompletna  
ponuda svih modularnih  
sistema:  
italijanski i evropski standard.

# MUDRA

## REŠENJA

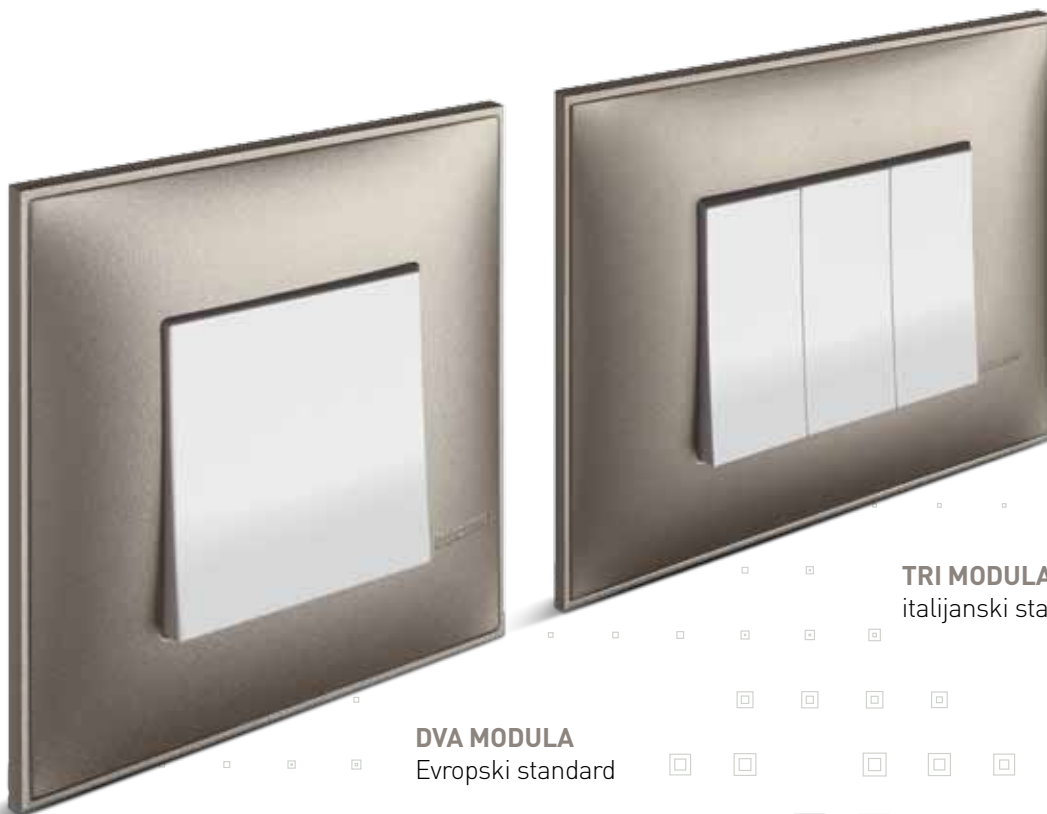


**DVA MODULA**  
Evropski standard


**TRI MODULA**  
italijanski standard

# SVE MOGUĆE KOMBINACIJE

6 kombinacija za evropski sistem ugradnje - od jednostrukih do petostrukih okvira

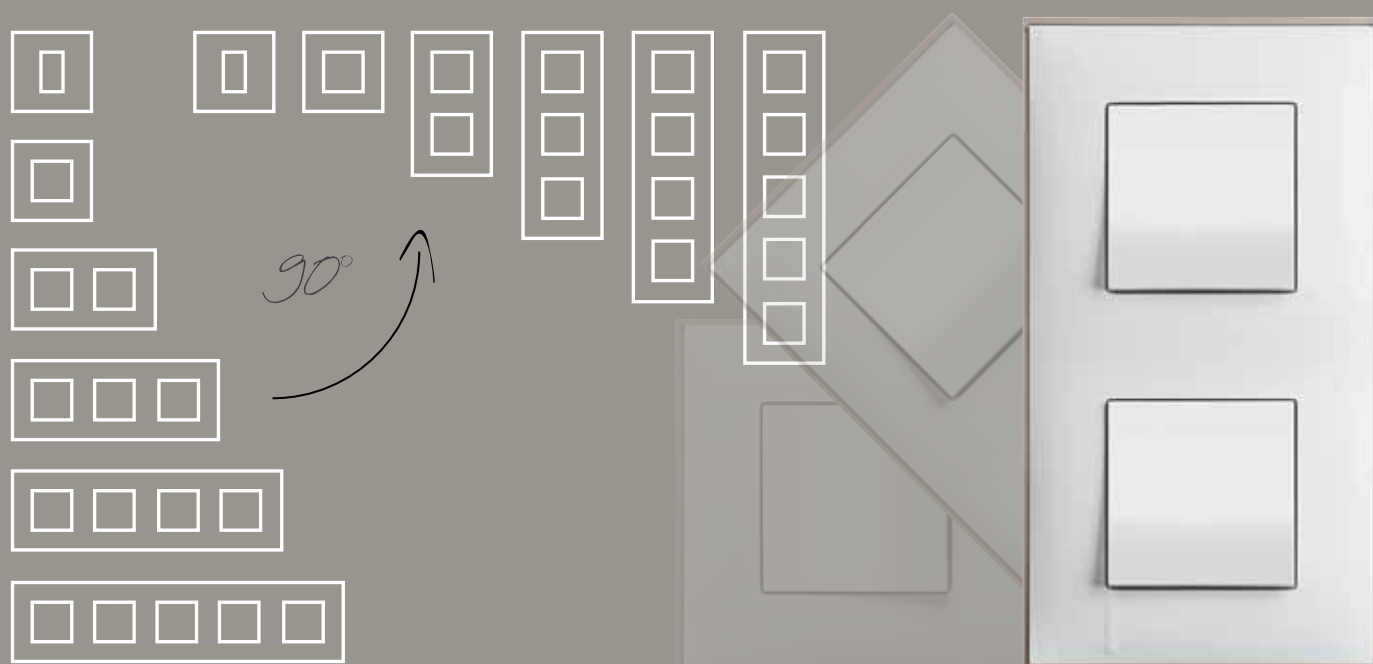

5 kombinacija za italijanski sistem ugradnje - od jednog do sedam modula

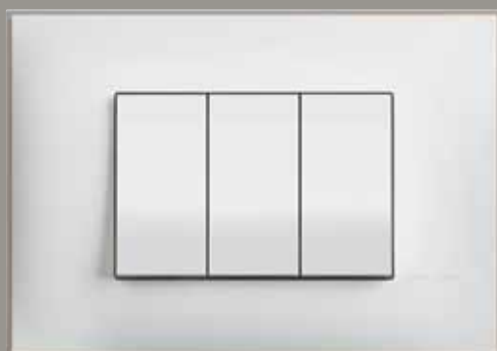

# CLASSIA

## Prekidači



RW4001 RG4001 RW4001M2 RG4001M2



RW4001L RG4001L RW4001M2L RG4001M2L



RW4001LR RG4001LR RW4001LA RG4001LA



RW4003 RG4003 RW4003M2 RG4003M2



RW4003L RG4003L RW4003M2L RG4003M2L



RW4004 RG4004 RW4004M2 RG4004M2



RW4004L RG4004L RW4004M2L RG4004M2L



RW4002L RG4002L



RW4001LS RG4001LS RW4001LP RG4001LP

### Kataloški broj **PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~**

RW4001  
 RG4001

Veličine 1 modula

RW4001M2  
 RG4001M2

Veličine 2 modula

### **PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V**

RW4001L  
 RG4001L

Veličine 1 modula

RW4001M2L  
 RG4001M2L

Veličine 2 modula

### **PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V - SA SIMBOLOM**

RW4001LR  
 RG4001LR

Veličine 1 modula - sa simbolom ventilatora

RW4001LA  
 RG4001LA

Veličine 1 modula - sa simbolom sijalice

### **PREKIDAČ NAIZMENIČNI - 10 AX - 250 V~**

RW4003  
 RG4003

Veličine 1 modula

RW4003M2  
 RG4003M2

Veličine 2 modula

### **PREKIDAČ NAIZMENIČNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V**

RW4003L  
 RG4003L

Veličine 1 modula

RW4003M2L  
 RG4003M2L

Veličine 2 modula

### **PREKIDAČ UNAKRSNI - 10 AX - 250 V~**

RW4004  
 RG4004

Veličine 1 modula

RW4004M2  
 RG4004M2

Veličine 2 modula

### **PREKIDAČ UNAKRSNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V**

RW4004L  
 RG4004L

Veličine 1 modula

RW4004M2L  
 RG4004M2L

Veličine 2 modula

### **PREKIDAČ DVOPOLNI - 16 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V**

RW4002L  
 RG4002L

Veličine 1 modula

### **PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 16 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V - SA SIMBOLOM**

RW4001LS  
 RG4001LS

Veličine 1 modula - sa simbolom bojlera

RW4001LP  
 RG4001LP

Veličine 1 modula - sa simbolom grejalice

# CLASSIA

## Prekidači



Kataloški broj

### TASTERI

<input type="checkbox"/> RW4005	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005	
<input type="checkbox"/> RW4005L	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005L	
<input type="checkbox"/> RW4042V230	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom zvona - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4042V230	
<input type="checkbox"/> RW4042V12	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom zvona - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 12/24 V - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4042V12	
<input type="checkbox"/> RW4043	Taster 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom sijalice - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V
<input checked="" type="checkbox"/> RG4043	
<input type="radio"/> R4040	Taster 1P (NO) 10A sa nosačem natpisa - 2 modula
<input type="checkbox"/> RW4005M2	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005M2	
<input type="checkbox"/> RW4005M2L	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005M2L	

### OSTALI PREKIDAČI

<input type="checkbox"/> RW4001B3	Prekidač za kupatilo sa funkcijom indikacije za tri nezavisna strujna kruga 10/2x16A 250 Va.c. (svetlo, grejalica, bojler)
<input type="checkbox"/> RW4001B4	Prekidač za kupatilo sa funkcijom indikacije za četiri nezavisna strujna kruga 2x10/2x16A 250 Va.c. (svetlo, ventilator, grejalica, bojler)

### PASIVNI IR PREKIDAČI

<input type="checkbox"/> RW4431	Automatski prekidači opremljeni infracrvenim senzorom, za sve tipove osvetljenja uključujući i LED sijalice - 3-žično ožičenje - podešavanje praga reagovanja jačine svetla - mogućnost podešavanja odloženog isključenja od 30 sek do 10 minuta - napajanje 230 Va.c. - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4431	

### KONTROLA ROLETNI

<input type="checkbox"/> RW4037	1P(NO) + 1P(NO) 10A - 250 Va.c, dvostruki taster sa međublokadom, veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4037	
<input type="checkbox"/> RW4027	Izborni prekidač 1P 10A - 250Va.c - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4027	

# CLASSIA

## Dimeri



RW4402



RG4402



040149



RW4411



RG4411

### DIMER

<input type="checkbox"/> RW4402	Kružni dimer 40 - 400 W 230 Va.c. - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4402	
<input type="checkbox"/> RW4411	Univerzalni dimer (za otporničke - induktivne, kapacitivne potrošače, fluokompakt i LED sijalice) 75/200 W sa elektronskom zaštitom - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4411	
<input type="checkbox"/> 040149	Kompensator

### Potrošači

Kat.br.	Tip potrošača	Snaga (Va.c.)	Napajanje					
				Inkandescenentne i halogene sijalice	Halogene sijalice sa feromagnetskim transformatorom	Halogene sijalice sa elektronskim transformatorom	Dimabilne fluokompakt sijalice	Dimabilne LED sijalice
RW4402 RG4402	Otpornički	230 50	230 Va.c.	40 ÷ 400 W				
RW4411 RG4411	Univerzalni	100 ÷ 240 50 ÷ 60	230 Va.c. 100 Va.c.	3 ÷ 200 W 3 ÷ 400 W	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W

## Energetske utičnice



RW4141



RG4141



R4141A



R4141R



R4141V



RW4141C



RG4141C

### Kataloški broj

### NEMAČKI STANDARD

<input type="checkbox"/> RW4141	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira
<input checked="" type="checkbox"/> RG4141	
<input type="radio"/> R4141A	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - narandžasta boja
<input type="radio"/> R4141R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - crvena boja
<input type="radio"/> R4141V	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - zelena boja
<input type="checkbox"/> RW4141C	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira, sa IP20 poklopcem
<input checked="" type="checkbox"/> RG4141C	

# CLASSIA

## Energetske utičnice



RW4180      RG4180      R4180R

RW4140A16      RG4140A16      R4140A16R

### ITALIJANSKI STANDARD

<input type="checkbox"/> RW4180	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - zaštita od slučajnog dodira - za utikače 2P i 2P + E 10 i 16A italijanski standard
<input checked="" type="checkbox"/> RG4180	
<input type="checkbox"/> R4180R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, zaštita od slučajnog dodira, za utikače 2P i 2P+E, 10 i 16A, italijanski standard - crvena boja
<input type="checkbox"/> RW4140A16	Energetska utičnica 2P+E 10/16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E 10/16A kao i nemačkim standardnim utikačima 2P+E 16A
<input checked="" type="checkbox"/> RG4140A16	
<input type="checkbox"/> R4140A16R	Energetska utičnica 2P+E 10/ 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E, 10/ 16A kao i nemačkim standardnim utikačima 2P+E 16A - crvena boja



RW4125      RG4125

### EURO AMERIČKI STANDARD

<input type="checkbox"/> RW4125	Energetska utičnica 2P 16A 127/250 Va.c. - zaštita od slučajnog dodira
<input checked="" type="checkbox"/> RG4125	



RW4287C2      RG4287C2

RW4286C2      RG4286C2

### UTIČNICE USB PUNJAČI

<input type="checkbox"/> RW4287C2	USB punjač TIP A i C za brzo punjenje jednog uređaja (mobilnog telefona, smart uređaja, tableta ili slično) izlaznog napona 5Vdc - struja 3000 mA za jedan uređaj ili dva uređaja istovremeno po 1500mA - ulazno napajanje 110÷230 Va.c, struja 50÷60 Hz - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4287C2	
<input type="checkbox"/> RW4286C2	USB punjač tip C za brzo punjenje jednog uređaja (mobilnog telefona, smart uređaja, tableta ili slično) izlaznog napona 5Vdc - struja 3000 mA za jedan uređaj ili dva uređaja istovremeno po 1500mA - ulazno napajanje 110÷230 Va.c, struja 50÷60 Hz - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4286C2	

# CLASSIA

## TV utičnice



### TV UTIČNICE

<input type="checkbox"/> RW4202D	TV utičnica - zvezda; Ad direktno slabljenje <1dB; Opseg (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2050MHz; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4202D	
<input type="checkbox"/> RW4202P10	TV utičnica - završna - sa ugrađenim 75Ω otpornikom (završna); Ap prolazno slabljenje (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2250MHz<1,5dB; Ad direktno slabljenje (FM-VHF-UHF) 40MHz do 2250MHz<110dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4202P10	
<input type="checkbox"/> RW4202P14	TV utičnica - prolazna; Ap prolazno slabljenje <1,5dB; Ad direktno slabljenje do 862MHz<14dB; Ad direktno slabljenje (SAT) 2250MHz<15,5dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4202P14	
<input type="checkbox"/> RW4217M2D	TV+SAT (F konektor) utičnica - zvezda - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4217M2D	
<input type="checkbox"/> RW4217M2P10	TV+SAT (F konektor) utičnica - završna - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4217M2P10	
<input type="checkbox"/> RW4217M2P14	TV+SAT (F konektor) utičnica - prolazna - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4217M2P14	
<input type="checkbox"/> RW4210M2D	Oklopljena TV+RD+SAT utičnica, u izlivenom kućištu - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4210M2D	
<input type="checkbox"/> RW4202F	TV utičnica sa konektorom tipa F - impedanse 75Ω, sa navrtnjem - veličine 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4202F	

# CLASSIA

## Telefonske i računarske utičnice



Kataloški broj	RJ UTIČNICE
<input type="checkbox"/> RW4258RJ11	R11 utičnica tip povezivanja K10 - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4258RJ11	
<input type="checkbox"/> RW4279C5E	RJ45 utičnica kategorija 5E UTP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C5E	
<input type="checkbox"/> RW4279C6	RJ45 utičnica kategorija 6 UTP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C6	
<input type="checkbox"/> RW4279C6S	RJ45 utičnica kategorija 6 STP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C6S	
<input type="checkbox"/> RW4279C6AS	RJ45 utičnica kategorija 6A STP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C6AS	

## Mehanizmi za zvučnu i svetlosnu signalizaciju



Kataloški broj	ZVONA I ZUJALICE
<input type="checkbox"/> RW4351V230	Zvono 230 Va.c. 8VA - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4351V230	
<input type="checkbox"/> RW4356V230	Zujalica 230 Va.c. 8VA - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4356V230	



PRENOSIVA PROTIVPANIČNA SVETILJKA	
<input type="checkbox"/> R4380	Izvlačiva protivpanična svetiljka automatski se uključuje po nestanku struje - opremljena sa LED sijalicom bele boje - ON/OFF prekidač i SPOT taster za povećanje nivoa osvetljenja po potrebi - zamenljive Ni-Mh baterije sa autonomijom 2h - potrošnja u mirnom režimu 0,4W - napajanje 127/230V. Postolje za punjenje svetiljke, veličine 2 modula.
<input type="checkbox"/> 4380NB	Rezervna baterija za prenosivu protivpaničnu svetiljku kat.br. R4380

## Slepe maske



Kataloški broj	SLEPE MASKE
<input type="checkbox"/> RW4950	Slepa maska - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4950	
<input type="checkbox"/> RW4953	Uvod kabla sa otvorom ø9.5 mm - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4953	

# CLASSIA

## Hotelska ponuda



RW4033\*



RG4033\*



RW4028H



RG4028H



RW4373H



RG4373H



RW4139



RG4139



RW4177



RG4177



RW4549



RG4549



RW4441



RG4441

Kataloški broj

### POTEZNI TASTER

<input type="checkbox"/> RW4033	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. potezni taster - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4033	

### ČIŠĆENJE SOBE / NE UZNEMIRAVAJ

<input type="checkbox"/> RW4028H	1P 10 A - 250Va.c. dvostruki izborni prekidač 1-0-2 sa međublokadom i dvostrukom oznakom: „čišćenje sobe“ i „ne uznemiravaj“ - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4028H	
<input type="checkbox"/> RW4373H	Mehanizam za funkciju vizuelne signalizacije: „čišćenje sobe“ i „ne uznemiravaj“ - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4373H	

### MULTISTANDARD ENERGETSKA UTIČNICA

<input type="checkbox"/> RW4139	Energetska utičnica 2P+E 5/6/10/13 A 250 Va.c. i 127 Va.c. multistandard - 5A i 13A = britanski; 6A = indijski; 10A = evropski standard
<input checked="" type="checkbox"/> RG4139	

### UTIČNICA ZA BRIJANJE

<input type="checkbox"/> RW4177	Utičnica za brijanje 230V
<input checked="" type="checkbox"/> RG4177	

















### KARTIČNI DRŽAČ

<input type="checkbox"/> RW4549	Kartični držač za uključenje svetla i uređaja u hotelskoj sobi - slot za karticu osvetljen integrisanom sijalicom - odloženo isključenje - maks.opterećenje 30 VA 230 Va.c. - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4549	

### SOBNI TERMOSTAT































<input type="checkbox"/> RW4441	Elektronski sobni termostat - izlazni NO/NC kontakti 2A, 250 Va.c. - napajanje 230 Va.c. - 50 i 60 Hz - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4441	

# BOJE OKVIRA

OSNOVNE				
	Bela - <b>RW</b>	Krem - <b>CR</b>	Moka - <b>MK</b>	Crna - <b>BC</b>
RAMOVI				
	Led saten - <b>ES</b>	Krem saten - <b>CS</b>	Beli saten - <b>WS</b>	Crni saten - <b>BG</b>
BOJE				
	Titanijum metal - <b>TM</b>	Siena soft - <b>SF</b>	Plavi metal - <b>LM</b>	Meka zemlja - <b>TF</b>
AKCENTI				
	Zlato/bela - <b>WD</b>	Hrom/bela - <b>WR</b>	Nikl/crna - <b>BH</b>	Zlato/crna - <b>BD</b>

















## Italijanski sistem ugradnje ("modularno")

TABELA IZBORA

	Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)	Ugradnja sa žabicama (malter)	Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)							
Dozne za malter	 <b>080108</b>		 <b>503E</b>	 <b>504E</b>	 <b>506L</b>	 <b>503E</b>				
Dozne za gips	 <b>080041</b>		 <b>PB503N</b>	 <b>PB504N</b>	 <b>PB506N</b>	 <b>PB503N</b>				
Nosači mehanizama	 <b>R4702</b>	 <b>R4702G</b>	 <b>R4703</b>	 <b>R4704</b>	 <b>R4707</b>	 <b>R4703</b>				
Broj modula	 2		 3		 4		 7		 1 centralno	 2 centralno
Okviri	 <b>R4802...</b>		 <b>R4803..</b>		 <b>R4804..</b>		 <b>R4807..</b>		 <b>R4803M1..</b>	 <b>R4819..</b>

Nosači mehanizama mogu da se ugrade na sve dozne italijanskog standarda na tržištu.

### OKVIRI

	2	3	4	7	1 centralno	2 centralno
<b>OSNOVNE</b>						
 Bela	<b>R4802RW</b>	<b>R4803RW</b>	<b>R4804RW</b>	<b>R4807RW</b>	<b>R4803M1RW*</b>	<b>R4819RW</b>
 Krem	<b>R4802CR</b>	<b>R4803CR</b>	<b>R4804CR</b>	<b>R4807CR</b>	<b>R4803M1CR*</b>	<b>R4819CR</b>
 Moka	<b>R4802MK</b>	<b>R4803MK</b>	<b>R4804MK</b>	<b>R4807MK</b>	<b>R4803M1MK*</b>	<b>R4819MK</b>
 Crna	<b>R4802BC</b>	<b>R4803BC</b>	<b>R4804BC</b>	<b>R4807BC</b>	<b>R4803M1BC*</b>	<b>R4819BC</b>
<b>RAMOVI</b>						
 Led saten	<b>R4802ES</b>	<b>R4803ES</b>	<b>R4804ES</b>	<b>R4807ES</b>	<b>R4803M1ES*</b>	<b>R4819ES</b>
 Krem saten	<b>R4802CS</b>	<b>R4803CS</b>	<b>R4804CS</b>	<b>R4807CS</b>	<b>R4803M1CS*</b>	<b>R4819CS</b>
 Beli saten	<b>R4802WS</b>	<b>R4803WS</b>	<b>R4804WS</b>	<b>R4807WS</b>	<b>R4803M1WS*</b>	<b>R4819WS</b>
 Crni saten	<b>R4802BG</b>	<b>R4803BG</b>	<b>R4804BG</b>	<b>R4807BG</b>	<b>R4803M1BG*</b>	<b>R4819BG</b>
<b>BOJE</b>						
 Titanijum metal	<b>R4802TM</b>	<b>R4803TM</b>	<b>R4804TM</b>	<b>R4807TM</b>	<b>R4803M1TM*</b>	<b>R4819TM</b>
 Siena soft	<b>R4802SF</b>	<b>R4803SF</b>	<b>R4804SF</b>	<b>R4807SF</b>	<b>R4803M1SF*</b>	<b>R4819SF</b>
 Plavi metal	<b>R4802LM</b>	<b>R4803LM</b>	<b>R4804LM</b>	<b>R4807LM</b>	<b>R4803M1LM*</b>	<b>R4819LM</b>
 Meka zemlja	<b>R4802TF</b>	<b>R4803TF</b>	<b>R4804TF</b>	<b>R4807TF</b>	<b>R4803M1TF*</b>	<b>R4819TF</b>
<b>AKCENTI</b>						
 Zlato/bela	<b>R4802WD</b>	<b>R4803WD</b>	<b>R4804WD</b>	<b>R4807WD</b>	<b>R4803M1WD*</b>	<b>R4819WD</b>
 Hrom/bela	<b>R4802WR</b>	<b>R4803WR</b>	<b>R4804WR</b>	<b>R4807WR</b>	<b>R4803M1WR*</b>	<b>R4819WR</b>
 Nikl/crna	<b>R4802BH</b>	<b>R4803BH</b>	<b>R4804BH</b>	<b>R4807BH</b>	<b>R4803M1BH*</b>	<b>R4819BH</b>
 Zlato/crna	<b>R4802BD</b>	<b>R4803BD</b>	<b>R4804BD</b>	<b>R4807BD</b>	<b>R4803M1BD*</b>	<b>R4819BD</b>

## Evropski sistem ugradnje (osno rastojanje 71 mm)

TABELA IZBORA

Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)	<b>080141</b>	<b>2 x 080141</b>	<b>3 x 080141</b>	<b>4 x 080141</b>	<b>5 x 080141</b>	
	<b>080041</b>	<b>080042</b>	<b>080043</b>	<b>080044</b>	<b>080045</b>	
	<b>R4702</b>	<b>2 x R4702</b>	<b>3 x R4702</b>	<b>4 x R4702</b>	<b>5 x R4702</b>	
Ugradnja sa žabicama (malter)	<b>R4702G</b>	<b>2 x R4702G</b>	<b>3 x R4702G</b>	<b>4 x R4702G</b>	<b>5 x R4702G</b>	
	<b>R4702G</b>	<b>2 x R4702G</b>	<b>3 x R4702G</b>	<b>4 x R4702G</b>	<b>5 x R4702G</b>	
Broj modula	<b>1 centralno</b>	<b>2 modula</b>	<b>2+2 modula</b>	<b>2+2+2 modula</b>	<b>2+2+2+2 modula</b>	
Okviri	<b>R4801...</b>	<b>R4802...</b>	<b>R4802M2..</b>	<b>R4802M3..</b>	<b>R4802M4..</b>	<b>R4802M5..</b>

### OKVIRI

	1 centralno	2	2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"
<b>OSNOVNE</b>						
<b>Bela</b>	R4801RW	R4802RW	R4802M2RW	R4802M3RW	R4802M4RW	R4802M5RW
<b>Krem</b>	R4801CR	R4802CR	R4802M2CR	R4802M3CR	R4802M4CR	R4802M5CR
<b>Moka</b>	R4801MK	R4802MK	R4802M2MK	R4802M3MK	R4802M4MK	R4802M5MK
<b>Crna</b>	R4801BC	R4802BC	R4802M2BC	R4802M3BC	R4802M4BC	R4802M5BC
<b>RAMOVI</b>						
<b>Led saten</b>	R4801ES	R4802ES	R4802M2ES	R4802M3ES	R4802M4ES	R4802M5ES
<b>Krem saten</b>	R4801CS	R4802CS	R4802M2CS	R4802M3CS	R4802M4CS	R4802M5CS
<b>Beli saten</b>	R4801WS	R4802WS	R4802M2WS	R4802M3WS	R4802M4WS	R4802M5WS
<b>Crni saten</b>	R4801BG	R4802BG	R4802M2BG	R4802M3BG	R4802M4BG	R4802M5BG
<b>BOJE</b>						
<b>Titanijum metal</b>	R4801TM	R4802TM	R4802M2TM	R4802M3TM	R4802M4TM	R4802M5TM
<b>Siena soft</b>	R4801SF	R4802SF	R4802M2SF	R4802M3SF	R4802M4SF	R4802M5SF
<b>Plavi metal</b>	R4801LM	R4802LM	R4802M2LM	R4802M3LM	R4802M4LM	R4802M5LM
<b>Meka zemlja</b>	R4801TF	R4802TF	R4802M2TF	R4802M3TF	R4802M4TF	R4802M5TF
<b>AKCENTI</b>						
<b>Zlato/bela</b>	R4801WD	R4802WD	R4802M2WD	R4802M3WD	R4802M4WD	R4802M5WD
<b>Hrom/bela</b>	R4801WR	R4802WR	R4802M2WR	R4802M3WR	R4802M4WR	R4802M5WR
<b>Nikl/crna</b>	R4801BH	R4802BH	R4802M2BH	R4802M3BH	R4802M4BH	R4802M5BH
<b>Zlato/crna</b>	R4801BD	R4802BD	R4802M2BD	R4802M3BD	R4802M4BD	R4802M5BD

# CLASSIA

## IP55 zaštitni okviri

OPIS

Montaža na doznu  
za 2 modula kat.br.  
031301 ili 080108



**27602**

OPIS

Montaža na doznu  
za 3 modula  
kat.br. 503E



**27603**

OPIS

Montaža na doznu  
za 4 modula  
kat.br. 504E



**27604**

## Montaža u nadgradne kutije sa IP40 zaštitom

OPIS

1 modula



**27401**

OPIS

2 modula



**27402**

OPIS

3 modula



**27403**

4 modula



**27404**

## Montaža u nadgradne kutije sa IP55 zaštitom

OPIS

1 modula



**27501**

OPIS

2 modula



**27502**

OPIS

3 modula



**27503**

4 modula




**27504**

# CLASSIA


## Podaci o dimenzijama

### OKVIRI


#### Evropski sistem ugradnje




R4801..




R4802..

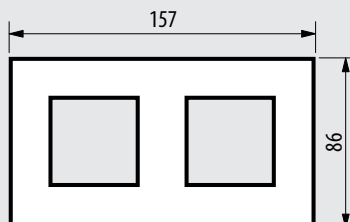


R4802M2..

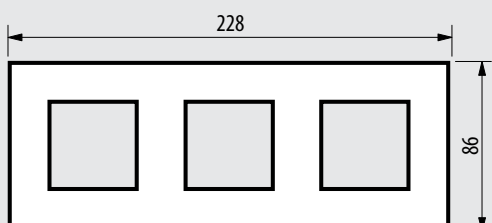

R4801M3..

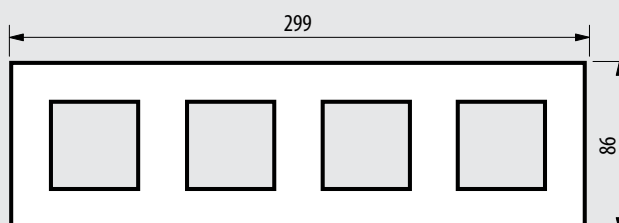


R4801M4..

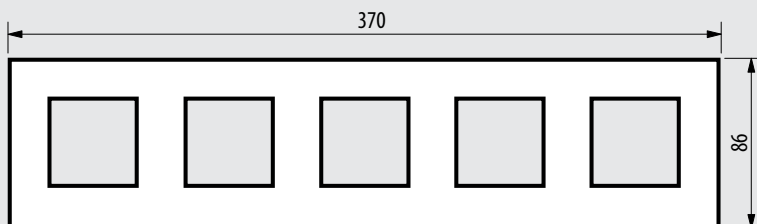


R4801M5..


#### Italijanski sistem ugradnje

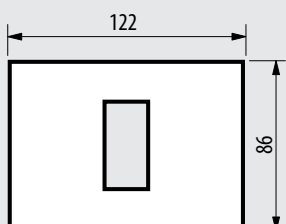


R4803M1..




R4819..



R4803..

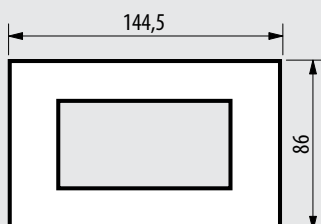

R4804..

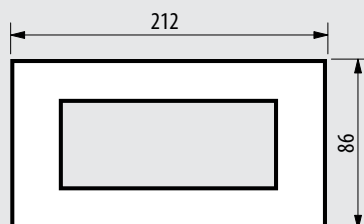

R4807..

# CLASSIA

## Pakovanje

Pakovanje je dizajnirano za maloprodaje.  
Svaki proizvod je zasebno upakovan.



- Sa euroslo otvorem na vrhu
- Informacije o bezbednosti na 11 jezika
- Ean kod
- Informacije o reciklaži ambalaže
- QR kod za tehničke informacije

Legrand trajno radi na poboljšavanju svojih proizvoda pa radi toga zadržava pravo izmene tehničkih podataka do kojih može doći daljim razvojem i usavršavanjem proizvoda. Slike i opisi navedeni u ovom katalogu su samo informativno komercijalnog karaktera te su okvirni u pogledu teksture i boje proizvoda i stoga se ne mogu smatrati osnovom za upoređivanje sa proizvodom, također ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u stvarnosti. U slučajevima navedenog nesklada, između fotografije proizvoda i isporučenog kataloškog broja, ne radi se o nedostatku proizvoda. Legrand zadržava pravo ukidanja, ažuriranja i nanošenja tehničkih izmena u cilju poboljšanja tehničkih, estetskih i kvalitativnih svojstava proizvoda bez prethodne najave. Legrand zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda u ovom katalogu i nije odgovoran za greške u tekstu, slikama ili bilo kojem drugom delu sadržaja. U slučaju nedoumice oko izgleda i opisa proizvoda, kupac može zatražiti informacije od Legrand putem telefona ili e-maila. Legrand odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda te vas poziva da se obratite tehničkoj podršci za bilo koje dodatno objašnjenje.



**Legrand Electric d.o.o.**

Bulevar Zorana Đinđića 144b

11070 Beograd

Tel: +381 11 383 50 60

+381 11 383 52 00

[www.legrand.rs](http://www.legrand.rs)



**Vaš distributer**

**bticino**

A Group Brand |  **legrand**