
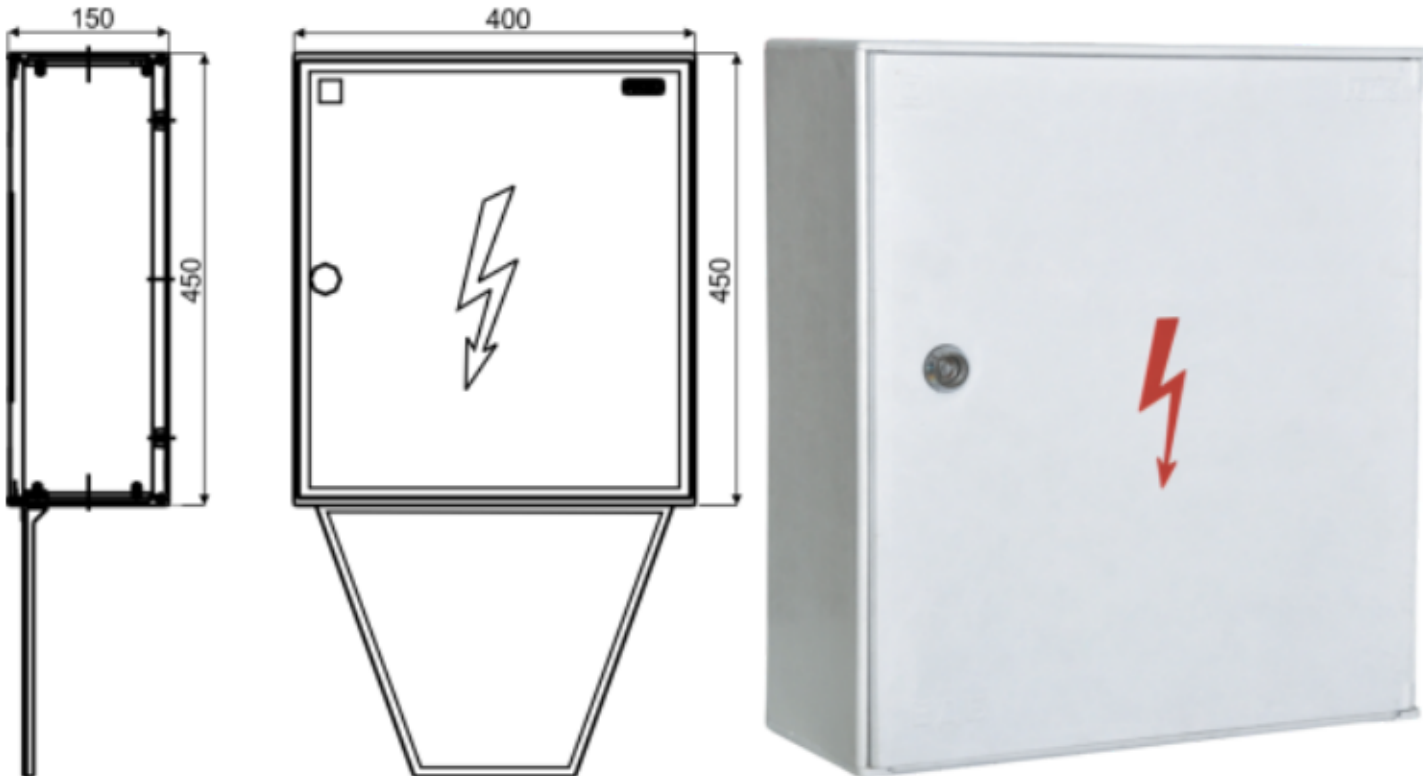


KPO2 ZA 250A KABLOVSKI PRIKLJUCNI ORMAN

Kablovski priključni orman izrađujemo od presovano negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporna je na udare, savijanje i ima veliku dijalektričnu čvrstoću. Otporna je na atmosferske uticaje, kao i UV zračenje.

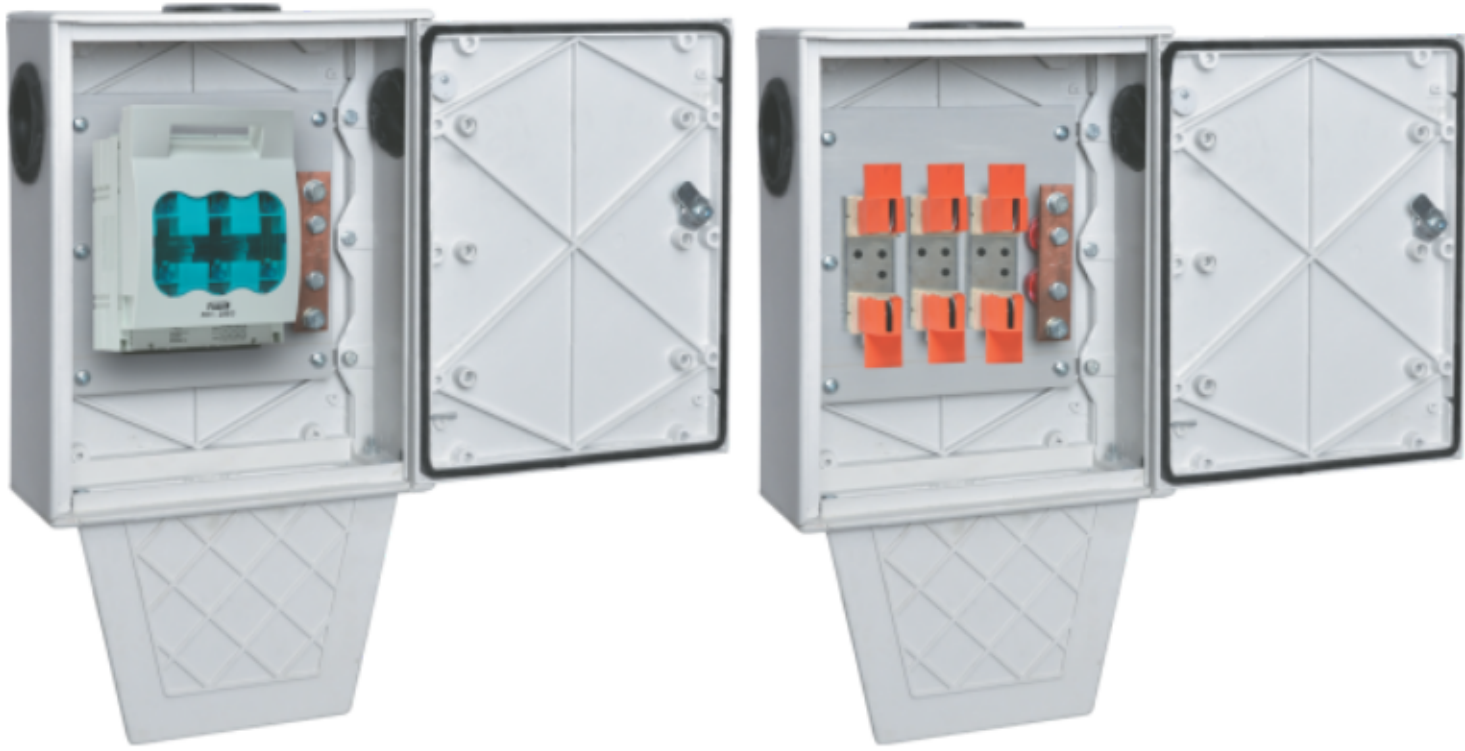

Kodni broj	Tip	Dimenzija (mm)	Stepen zaštite
5084060	KPO 2 sa zaštitom za kablove	400x450x150	IP 54
5084065	KPO 2	400x450x150	IP 54
5084006	Zaštitna tabla za KPO 2 -3	270x200x14	
5084004	Ventilacioni otvor za KPO	118x50x17	

KPO se koristi za uvođenje najviše dva kablovska voda nisko naponske mreže (ulaz – izlaz) i za priključenje jednog ili dva (dvojni KPO) unutrašnja priključka. Montira se na lako pristupačnom mestu u zidu objekta ili na zidu objekta.

Standardno ih izrađujemo bez ventilacionih otvora.