


Izolovane čaure za nastavljanje provodnika

Koristi se za nastavljanje provodnika istog preseka. Spajanje se vrši presovanjem.

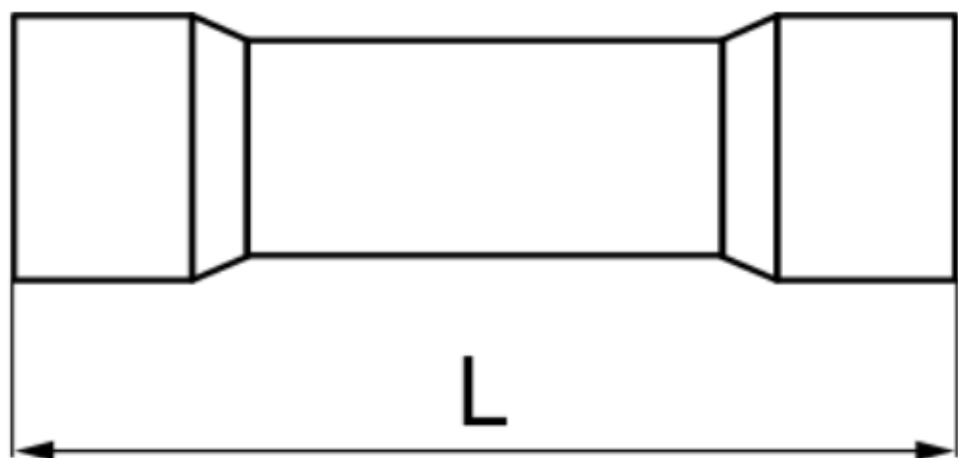

Kodni broj	Oznaka mm ² /Vijak M	L mm	Pakovanje kom	Težina g/100kom
1400105	FCG-1,5	25,0	100/1000	124
1400205	FCG-2,5	25,0	100/1000	160
1400406	FCG-4,6	27,0	100/500	251